

# DYX5150TSL

4x2 DIESEL COMMONRAIL 300 HP  
ROAD SWEEPER TRUCK



เครื่องยนต์ดีเซล  
คอมมอนเรล  
300 HP  
EURO 5



เพลาถ่ายขับเคลื่อน  
แบบ single-reduction



เกียร์ FAST แมนนวล  
8 สปีด แมกซิมโครเมท  
น้ำหนักเบา



เพิ่มประสิทธิภาพ  
การใช้งาน  
ด้วยการควบคุมผ่าน  
จอทัชสกรีน



แผ่นจานกวาดทำความสะอาด  
สะอาด 4 จุด  
พร้อมท่อดูดฝุ่น  
หัวฉีดพ่นน้ำแรงดันสูง

# DYX5150TSL





## DAYUN DYX5150TXS SWEEPING TRUCK

หัวข้อ	หน่วย	DYX5150TXS
น้ำหนักกรวม น้ำหนักบรรทุก	(กก.)	15,000
<b>น้ำหนักรถ</b>		
หน้า	(กก.)	5,000
หลัง	(กก.)	6,220
รวม	(กก.)	11,220
น้ำหนักบรรทุก	(กก.)	3,780
<b>ขนาดสัดส่วน</b>		
ระยะช่วงล้อ	(มม.)	4,500
ความยาวทั้งหมด	(มม.)	8,460
ความกว้างทั้งหมด	(มม.)	2,550
ความสูงสุดทั้งหมด	(มม.)	3,050
ระยะยื่นท้าย	(มม.)	2,020/2,440
<b>สมรรถนะ</b>		
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	(กม./ชม.)	91
มุมไต่ทางลาด	(องศา)	17.74
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		8 ม.
<b>เครื่องยนต์</b>		
รุ่น		WEICHAİ WP7.300E51
แบบ		ดีเซลคอมมอนเรล 4จังหวะ 6สูบ โอเวอร์ฮีดแคมชาฟท์ แถวเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (EURO5 มอก. 3046-2563)
จำนวนกระบอกสูบ	(สูบ)	6 สูบ 4 จังหวะ
ความถี่กระบอกสูบ x ช่วงชัก	(มม.)	108x136
ความจุกระบอกสูบ	(ลิตร)	7,470 ลิตร
กำลังสูงสุด (ECE R85)	(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	215/2,100
แรงบิดสูงสุด (ECE R85)	(นิวตัน-ม/รอบต่อนาที)	1250/1200 - 1700
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า		24 Volt / 80 Ah
มอเตอร์สตาร์ท		24 Volt / 5 kw
<b>ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ</b>		
เชื้อเพลิงแบบ		ดีเซล
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ		ปั๊มให้น้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		ไส้กรองกระดาษ และกรองดักน้ำ
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	(ลิตร)	200
กรองอากาศแบบ		ไส้กรองกระดาษ แบบสองชั้น
<b>คลัทช์</b>		
แบบ		แบบแห้ง แผ่นเดี่ยว ควบคุมด้วยไฮดรอลิกมีลิ้นดันช่วย

หัวข้อ	หน่วย	รายละเอียด
<b>เกียร์</b>		
รุ่น		FAST 8JS130T-B
แบบ		เกียร์ธรรมดา 8 เกียร์ดินหน้า
อัตราทดเกียร์	(เกียร์ : ต่อ 1)	
เกียร์ 1		LOW 10.31 Hight 2.73
เกียร์ 2		LOW 7.33 Hight 1.94
เกียร์ 3		LOW 5.09 Hight 1.35
เกียร์ 4		LOW 3.77 Hight 1.00
เกียร์ถอยหลัง		LOW 10.26
<b>เพลา</b>		
หน้า : แบบ		แกนรูปตัว "I" REVERSE ELLIOT "I" BEAM
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)	6,500
หลัง : แบบ		Single-reduction ขับเคลื่อนเพลาดียว
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)	10,000
อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1	4.44
<b>ระบบกันสะเทือน</b>		
หน้า : แบบ		แหนบสปริงหน้าพิคอัพ ไซคัลพร้อมเหล็กกันโคลง
หลัง : แบบ		แหนบสปริงแบบแผ่นซ้อนหน้าพิคอัพ พร้อมเพลาลูกหน้าและแหนบรับเบรค
<b>ล้อและยาง</b>		
ขนาดยาง		11R22.5 Radian
<b>ระบบเบรก</b>		
แบบ		ลมส่วน 2 วงจรอิสระ
เบรกมือแบบ		แบบสปริงเบรกที่ล้อหลัง
เบรกช่วยแบบ		เบรกไอเสีย / เบรครีทาร์ด (อุปกรณ์เสริม)
<b>ระบบบังคับล้อ</b>		
แบบ		ลูกปืนหมุนรอบตัว, ระบบเพาเวอร์ช่วยพ่อนแรง, พวงมาลัยปรับระดับขึ้น-ลงได้
อัตราทด		18
<b>อื่นๆ</b>		
จานกวาด		แผ่นแปรงกวาดทำความสะอาด 4 อัน พร้อมหัวฉีดน้ำสูงขนาด 2 หัว



EURO5

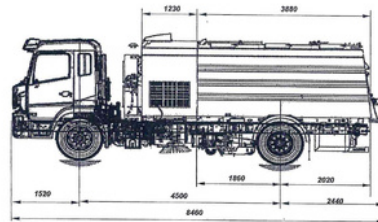

หมายเหตุ: ภาพ และรายละเอียดทั้งหมด อาจมีอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

371 ชั้น 3 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.02-5034668 Email:info@dayunthailand.com