


DYX5150TXS

4x2 DIESEL COMMONRAIL 300 HP
ROAD SWEEPER TRUCK



เครื่องยนต์ดีเซล
คอมมอนเรล
300 HP
EURO 5



เพลาถ่ายขับเคลื่อน
แบบ single-reduction



เกียร์ FAST แมนนวล
8 สปีด แมกซิมโครเมท
น้ำหนักเบา



เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้งาน
ด้วยการควบคุมผ่าน
จอทัชสกรีน



แผ่นจานกวาดทำความสะอาด
สะอาด 4 จุด
พร้อมท่อดูดฝุ่น
หัวฉีดพ่นน้ำแรงดันสูง


DYX5150TXS




DAYUN DYX5150TXS SWEEPING TRUCK

หัวข้อ	หน่วย	DYX5150TXS
น้ำหนักกรวม น้ำหนักบรรทุก	(กก.)	15,000
น้ำหนักรถ		
หน้า	(กก.)	5,000
หลัง	(กก.)	6,220
รวม	(กก.)	11,220
น้ำหนักบรรทุก	(กก.)	3,780
ขนาดสัดส่วน		
ระยะช่วงล้อ	(มม.)	4,500
ความยาวทั้งหมด	(มม.)	8,460
ความกว้างทั้งหมด	(มม.)	2,550
ความสูงสุดทั้งหมด	(มม.)	3,050
ระยะยื่นท้าย	(มม.)	2,020/2,440
สมรรถนะ		
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	(กม./ชม.)	91
มุมไต่ทางลาด	(องศา)	17.74
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		8 ม.
เครื่องยนต์		
รุ่น		WEICHAİ WP7.300E51
แบบ		ดีเซลคอมมอนเรล 4จังหวะ 6สูบ โอเวอร์ฮีดแคมชาฟท์ แถวเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (EURO5 มอก. 3046-2563)
จำนวนกระบอกสูบ	(สูบ)	6 สูบ 4 จังหวะ
ความถี่กระบอกสูบ x ช่วงชัก	(มม.)	108x136
ความจุกระบอกสูบ	(ลิตร)	7,470 ลิตร
กำลังสูงสุด (ECE R85)	(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	215/2,100
แรงบิดสูงสุด (ECE R85)	(นิวตัน-ม/รอบต่อนาที)	1250/1200 - 1700
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า		24 Volt / 80 Ah
มอเตอร์สตาร์ท		24 Volt / 5 kw
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ		
เชื้อเพลิงแบบ		ดีเซล
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ		ปั๊มให้น้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		ไส้กรองกระดาษ และกรองดักน้ำ
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	(ลิตร)	200
กรองอากาศแบบ		ไส้กรองกระดาษ แบบสองชั้น
คลัทช์		
แบบ		แบบแห้ง แผ่นเดี่ยว ควบคุมด้วยไฮดรอลิกมีลมนั้นช่วย

หัวข้อ	หน่วย	รายละเอียด
เกียร์		
รุ่น		FAST 8JS130T-B
แบบ		เกียร์ธรรมดา 8 เกียร์ดินหน้า
อัตราทดเกียร์	(เกียร์ : ต่อ 1)	
เกียร์ 1		LOW 10.31 Hight 2.73
เกียร์ 2		LOW 7.33 Hight 1.94
เกียร์ 3		LOW 5.09 Hight 1.35
เกียร์ 4		LOW 3.77 Hight 1.00
เกียร์ถอยหลัง		LOW 10.26
เพลา		
หน้า : แบบ		แกนรูปตัว "I" REVERSE ELLIOT "I" BEAM
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)	6,500
หลัง : แบบ		Single-reduction ขับเคลื่อนเพลาดียว
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)	10,000
อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1	4.44
ระบบกันสะเทือน		
หน้า : แบบ		แหนบสปริงหน้าพิกซ์ ไซคัล พร้อมเหล็กกันโครง
หลัง : แบบ		แหนบสปริงแบบแผ่นซ้อนหน้าพิกซ์ พร้อมพลาหมันแหนบและแขนรับแรงบิด
ล้อและยาง		
ขนาดยาง		11R22.5 Radian
ระบบเบรก		
แบบ		ลมส่วน 2 วงจรอิสระ
เบรกมือแบบ		แบบสปริงเบรกที่ล้อหลัง
เบรกช่วยแบบ		เบรกไอเสีย / เบรครีทาร์ด (อุปกรณ์เสริม)
ระบบบังคับล้อ		
แบบ		ลูกปืนหมุนรอบตัว, ระบบเพาเวอร์ช่วยพ่อนแรง, พวงมาลัยปรับระดับขึ้น-ลงได้
อัตราทด		18
อื่นๆ		
จานกวาด		แผ่นแปรงกวาดทำความสะอาด 4 อัน พร้อมหัวฉีดน้ำสูงขนาด 2 หัว

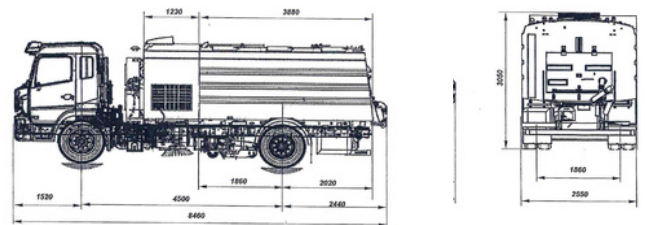

หมายเหตุ: ภาพ และรายละเอียดทั้งหมด อาจมีอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอไว้ซึ่งการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

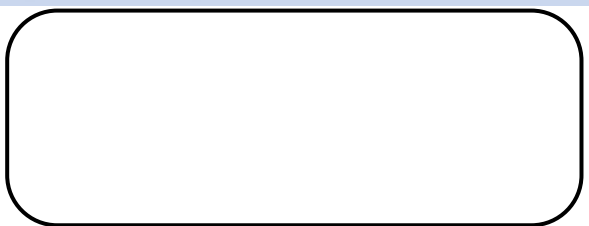

บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 371 ชั้น 3 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.02-5034668 Email:info@dayunthailand.com